

Фасадная формованная термопанель на основе пенополиуретана (ППУ)

Общая информация:



Внешние размеры: 1162 x 616 мм

Полезная площадь: 0,62 м²

Толщина: 65 мм

Основание: СМЛ 8 мм




Плотность утеплителя 45-60 кг/м³

Класс горючести ППУ термопанели: Г1

Клас пожарной опасности фасадной системы: К0

Схема торцевой стыковки панелей

Схема горизонтальной стыковки панелей

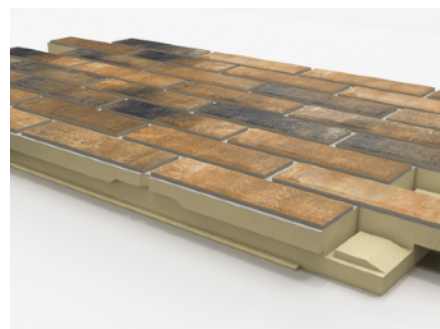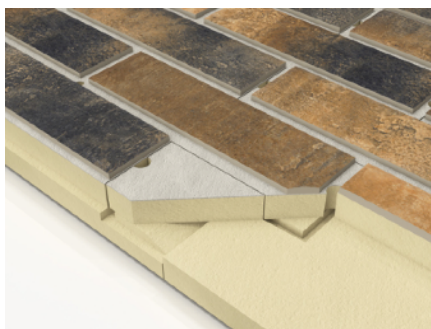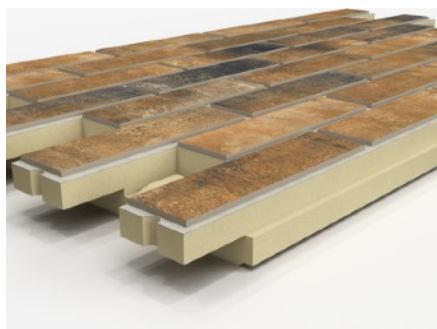

Особенности термопанелей:

При разработке новой термопанели был учтен опыт фасадной работы за 15 лет. Новые ППУ панели имеют следующие преимущества:

- Учтены все особенности ведения монтажных работ профессиональными строителями;
- Подходит для самостоятельного монтажа;
- Панели легко стыкуются, образуя идеальную плоскость;
- Жесткий контур стыковки панелей со всех 4 сторон;
- Возможность заполнения стыков между панелями монтажной пеной после фиксации панелей на фасаде. После заполнения специальных пазов, пена формирует надежное замковое соединение;
- Жесткое основание из СМЛ листа формирует плоскость лицевой поверхности;
- Возможность фиксации панели саморезами в любом месте через шов (уменьшает количество обрезков при монтаже до 5%);
- Уменьшение расхода монтажной пены, заполняются только необходимые пустоты.



ППУ термopанель состоит из:

- Клинкерная плитка (лицевая сторона);
- Пенополиуретан (утеплитель);
- Кварцевый песок (защитный слой утеплителя);
- СМЛ лист 8 мм (основание термopанели)

В ППУ термopанелях Эстком отсутствуют клеевые соединения, что гарантирует эксплуатацию фасада на протяжении десятилетий.

RUSSIAN FEDERATION	
№ 0282984	
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ» № РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации	
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	
Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.94385	
Срок действия с 16.02.2026 по 16.02.2029	
Орган по сертификации № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс». Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электропоя, д. 2 стр. 34, пом. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru	
ПРОДУКЦИЯ Система фасадная теплоизоляционная из термopанелей «ЭЛЕМЕНТ КЛИНКЕР» с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана (ППУ), выпускаемая по ТУ 22.21.41-001-44799754-2026. Серийный выпуск.	код ОК 22.21.41 код ТН ВЭД 392111
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 22.21.41-001-44799754-2026	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ КЛИНКЕР», Адрес: Россия, 117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 152, к. 6, кв. 21, ИНН: 7726465873, ОГРН: 1207700234280, телефон: +7 (915) 136-33-33, электронная почта: info@elementklinker.ru	
СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМЕНТ КЛИНКЕР», Адрес: Россия, 117405, г. Москва, Варшавское ш., д. 152, к. 6, кв. 21, ИНН: 7726465873, ОГРН: 1207700234280, телефон: +7 (915) 136-33-33, электронная почта: info@elementklinker.ru	
НА ОСНОВании Протокола испытаний № МНТ-02-0226 от 12.02.2026 г., Испытательная лаборатория ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОНТЕ», Аттестат аккредитации РОСС RU.32945.ИЛ112	
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).	
Руководитель органа по сертификации Эксперт	А.В. Волкова М.Д. Степанов
Сертификат не применяется при обязательной сертификации	

ИНН: 7751381088
КПП: 775101001
ОГРН: 1257700570940

ООО «ЭСТКОМ»

+7 (909) 563-33-61
sales@estcom.su
www.estcom.su

Примеры готовых фасадов.



ИНН: 7751381088
КПП: 775101001
ОГРН: 1257700570940

ООО «ЭСТКОМ»

+7 (909) 563-33-61
sales@estcom.su
www.estcom.su



ИНН: 7751381088
КПП: 775101001
ОГРН: 1257700570940

ООО «ЭСТКОМ»

+7 (909) 563-33-61
sales@estcom.su
www.estcom.su